DIVINET CMS BOX

DIVINET Series NVR/Hybrid NVR/DVR 중앙통합관제용 원격 접속/제어 서버

제품특성

- 최대 256,000개 카메라 접속 가능 (256 x 100ch)
- 최대 32개의 Full HD 영상 동시 모니터링 지원
- 원격 설정을 위한 VNC 접속 지원
- 이벤트 기반 라이브 모니터링 지원
- 시스템 상태 모니터링 (Real Time Health Check)
- 원격 검색, 원격 백업 (수동, 스케줄)
- 이벤트 기반 지능형 대응 프로그래밍 기능
- 멀티 사이트 자동 / 수동 경고음성 송출 (방송) 기능
- 카메라 설정 변경 가능
- E-MAP 기능으로 지도 위에 카메라 위치 표시 및 해당 영상 확인 가능
- PTZ 제어 가능
- 듀얼 모니터링 지원으로 인한 효율적인 관리
- 이벤트에 따른 팝업영상 알람 발생 기능

외관도

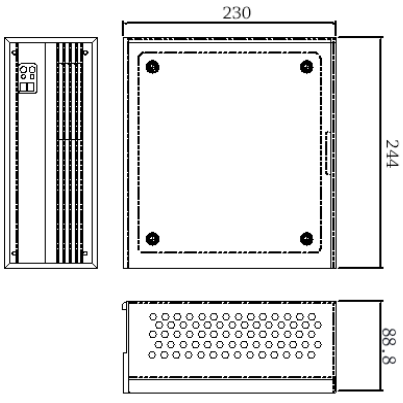

제품사양

항목		DIVINET CMS BOX
CMS Version	기본	DIVINET CMS Basic Version(Linux 64bit)
	옵션	DIVINET CMS Standard Version(Linux 64bit) DIVINET CMS professional Version(Linux 64bit) DIVINET CMS Enterprise Version(Linux 64bit)
영상출력		VGA x1 and HDMI x1
운영체계		Ubuntu Linux with OpenGL and X-Windows
CPU / RAM		Intel Daul Core 1.8GHz / DDR4 16G RAM(8G*2EA)
VGA		Integrated Graphics
HDD		MSATA SSD 32G
LAN		10/100/1000 Base-Tx Ethernet (RJ45)
디스플레이	해상도/속도	960fps (1920x1080 Full-HD)
	분할화면	1x1, 2x2, 3x3 등 다양한 분할화면 및 전체화면 모드
검색방식		날짜/시간, 달력, 이벤트
재생기능		Forward
네트워크	대역폭 제어	자동
동작 온도 / 습도		5℃~40℃ / 0%~90%
사용전원 / 소비전력		220V~240V 50/60Hz / 19V 3.42A
크기		244(W) x 88.8(H) x 230(D) mm
중량		2.7kg(HDD 미장착시)

※ KVM스위치 사용시 USB타입의 제품을 사용하여야 합니다. (PS/2타입 사용불가)