DV-VIEW Series

2U PC base Displayer

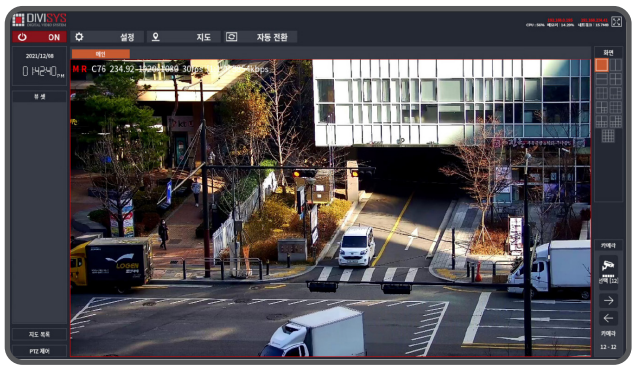

4~121CH

1.3M 2M 8M 12M Supports all resolutions

120fps~3840fps

ONVIF RTSP

Linux Embedded

제품사양

항목		4ch	9ch	16ch	25ch	36ch	49ch	64ch	81ch	100ch	121ch
영상입력	IP 카메라 입력	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121
	지원 해상도	CIF~12M									
영상출력		VGA x1 and HDMI x1 (or DVI x1)									
운영체계		Linux 64bit (Embedded)									
CPU		Intel Core Processor									
Memory (RAM)		4GB이상			8GB이상				16GB이상		
라이브	분할화면	1,2,4,6,7,9,10,13,16,25,36,49,64 분할화면 선택가능									
	화면모드	분할화면 모드, 전체화면 모드, 화면 전환 모드, 뷰셋(즐겨찾기)									
네트워크	인터페이스	10/100/1000 Base-Tx Ethernet (RJ45)									
날짜 / 시간 동기화		NTP 타임서버를 통한 동기화 / NTP 서버 기능 지원									
IP 카메라 프로토콜		IP 카메라 및 ONVIF / RTSP 지원 IP 카메라									
동작 온도 / 습도		5℃~40℃ / 0%~90%									
사용전원 / 소비전력		220V~240V 50/60Hz / Max 400W									
크기		430 (W) x 88.5 (H) x 450(D) mm									
중량		8Kg(HDD 미장착 시)									

※ KVM스위치 사용시 USB타입의 제품을 사용하여야 합니다. (PS/2타입 사용불가)

제품특성

- 높은 신뢰도와 보안성을 기반으로 한 Linux 64bit OS
- ONVIF / RTSP 표준 프로토콜 (ONVIF Profile S)
- 간편한 펌웨어 업그레이드 지원
- 화면 드레그 채널 이동
- 뷰셋 기능 지원 (라이브 즐겨찾기 지원)
- 디스플레이만을 위한 최적의 구성으로 최고의 가성비

외관도

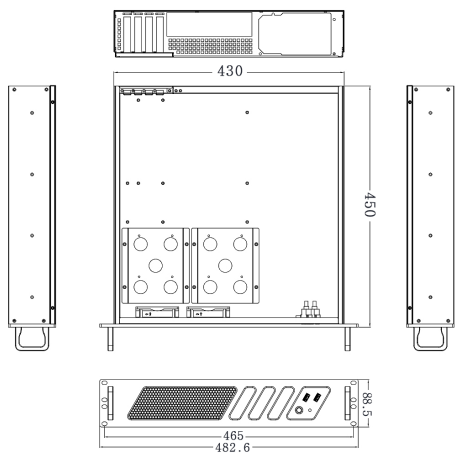

DIVISYS DIGITAL VIDEO SYSTEM